belluci

...ed il fatto di conoscere le esigenze di mercato attuali e future nel settore dei moduli LED COB, ci ha indotto a creare una gamma di prodotti che soddisfano anche le più elevate aspettative.

I componenti selezionati, vi danno la possiblità di risolvere facilmente anche situazioni d‘installazione molto difficili.

Seguiteci...

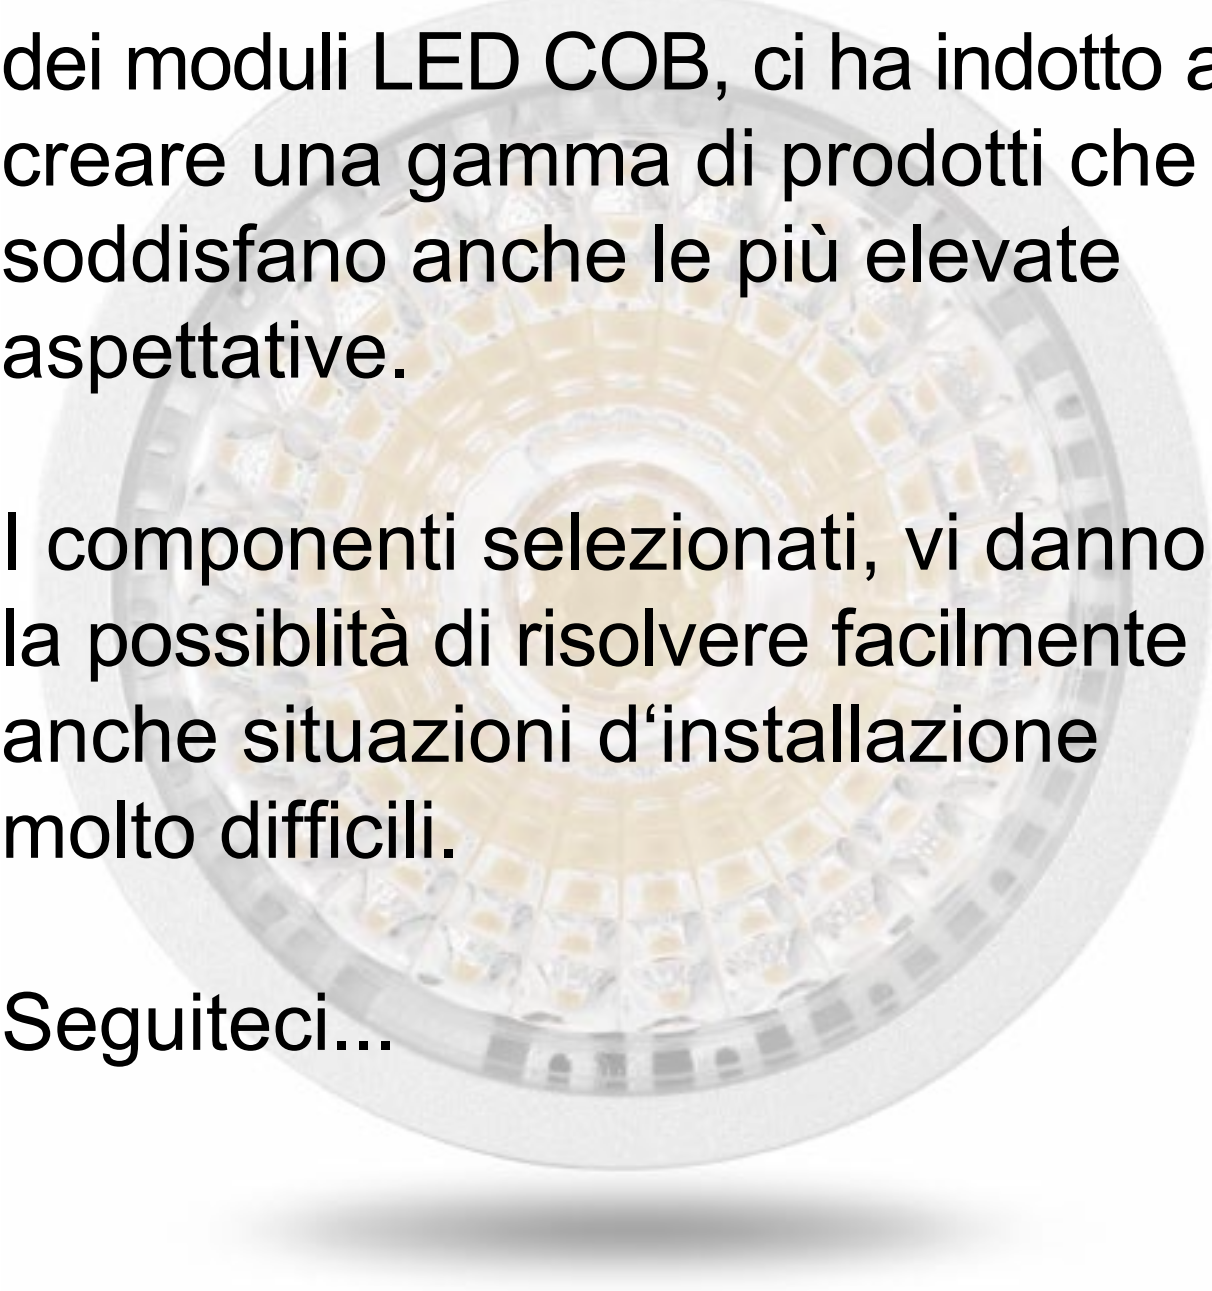

Vertrieb Schweiz/Fürstentum Liechtenstein:

Fabotech Handels AG
Bösch 81
CH - 6331 Hünenberg
Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. ...06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

CristalLED GU10 dim2warm*

Eccezionali sotto ogni aspetto:

- **altissimo flusso luminoso** - **resa cromatica perfetta** - **effetto dim2warm naturale** (simile alla lampada alogena) - lente **CristalLED** anti-abbagliante - cono luminoso con sfumatura soft, **ideale per illuminazione interna** - **dimmerabili universalmente** (TRIAC/IGBT) - il loro design **valorizza ogni faretto da incasso**

- il massimo per la sostituzione di lampade alogene GU10 !

Cod.	**160101**
Potenza:	8 Watt
Flusso luminoso:	500 lm
Temp. di colore:	2000-2800K dim2warm
Resa cromatica:	CRI/Ra >95, GAI >98
Fascio luminoso:	38° (lente CristalLED)
Tasso abbagliam. :	UGR ≤14
Attacco:	GU10
Tensione di all. :	220-240VAC 50/60Hz
Dimmerabile:	TRIAC/IGBT
Durata di vita:	30000 ore
Indice di protezione:	IP20
Classe energetica:	A+
Dimensioni Ø/A:	50 x H 75mm
Prezzo: *senza IVA*	**Fr. 56.00**

Accessori:
senza IVA

Lente CristalLED 24° e 60° + Fr. 10.00

Filtro Pyrex, mat + Fr. 7.00

*** dim2warm**: dimmerando, la temperatura del colore della luce varia, diventando più calda e creando un atmosfera piacevole, come la si conosce dalle lampade alogene e da incandescenza.

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

CristalLED “MiniMo“ Module

Eccezionali sotto ogni aspetto e ...molto compatti:

- **compattezza eccezionale** - **ideali per gli spazi da incasso minimi** - **altissimo flusso luminoso** (MiniMo Power) - **resa cromatica perfetta** (MiniMo d2w) - **effetto dim2warm naturale** (simile alla lampada alogena) - lente **CristalLED** anti-abbagliante - cono luminoso con sfumatura soft, **ideale per illuminazione interna** - il loro design **valorizza ogni faretto da incasso** - driver compatti e dimmerabili universalmente

- la prima scelta per spazi da incasso minimi nei progetti di ristrutturazione !

Cod.	**160001 (MiniMo d2w)**	**160002 (MiniMo Power)**
Potenza:	5 Watt	5 Watt
Flusso luminoso:	500 lm	700 lm
Temp. di colore:	2000-2800K dim2warm	2700
Resa cromatica:	CRI/Ra >95, GAI >98	CRI/Ra >82, GAI >95
Fascio luminoso:	38° (lente CristalLED)	38° (lente CristalLED)
Tasso abbagliam. :	UGR ≤13	UGR ≤14
Corrente di lavoro:	150mA costante	150mA costante
Tensione di lavoro :	typ. 33V DC	typ. 33V DC
Durata di vita:	30000 ore	30000 ore
Indice di protezione:	IP20	IP20
Classe energetica:	A+	A+
Dimensioni Ø/A:	50 x H 35mm	50 x H 35mm
Prezzo modulo: *senza IVA*	**Fr. 45.00**	**Fr. 39.00**
Driver:	PLKEMC24 150mA	PLKEMC24 150mA
Dimmerabile:	TRIAC/IGBT	TRIAC/IGBT
Dimensioni L/A/P:	33 x 19 x 118mm	33 x 19 x 118mm
Pre-cablaggio:	escluso	escluso
Prezzo con driver: *senza IVA*	**Fr. 69.00**	**Fr. 63.00**

Accessori:
senza IVA

Lente CristalLED 24° e 60° + Fr. 10.00

Filtro Pyrex, mat + Fr. 7.00

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

CristalLED Module SET dim2warm

Eccezionali sotto ogni aspetto:

- **altissimo flusso luminoso** - **resa cromatica perfetta** - **effetto dim2warm naturale** (simile alla lampada alogena) - lente **CristalLED** anti-abbagliante - cono luminoso con sfumatura soft, **ideale per illuminazione interna** - **stagno IP65** (modulo da 7W e 10W) - **compattezza eccezionale** (modulo MiniMo) - il loro design **valorizza ogni faretto da incasso** - **pre-cablati per installazione rapida !**

	160021s	**160011s**	**160001s (MiniMo d2w)**
Cod.			
Potenza:	10 Watt	7 Watt	5 Watt
Flusso luminoso:	900 lm	700 lm	500 lm
Temp. di colore:	2000-2800K dim2warm	2000-2800K dim2warm	2000-2800K dim2warm
Resa cromatica:	CRI/Ra >95, GAI >98	CRI/Ra >95, GAI >98	CRI/Ra >95, GAI >98
Fascio luminoso:	38° (lente CristalLED)	38° (lente CristalLED)	38° (lente CristalLED)
Tasso abbagliam. :	UGR ≤18	UGR ≤16	UGR ≤13
Corrente di lavoro:	300mA costante	200mA costante	150mA costante
Tensione di lavoro :	typ. 34V DC	typ. 35V DC	typ. 33V DC
Durata di vita:	30000 ore	30000 ore	30000 ore
Indice di protezione:	IP65	IP65	IP20
Classe energetica:	A+	A+	A+
Dimensioni Ø/A:	50 x H 80mm	50 x H 60mm	50 x H 35mm
Prezzo modulo: *senza IVA*	**Fr. 65.00**	**Fr. 55.00**	**Fr. 45.00**
Driver:	PE 29 4B 300mA	PE 29 4B 200mA	PLKEMC24 150mA
Dimmerabile:	TRIAC/IGBT	TRIAC/IGBT	TRIAC/IGBT
Dimensioni L/A/P:	39 x 26 x 98mm	39 x 26 x 98mm	33 x 19 x 118mm
Pre-cablaggio:	incluso	incluso	incluso
Prezzo con driver: *senza IVA*	**Fr. 84.00**	**Fr. 74.00**	**Fr. 69.00**

Accessori:
senza IVA

Lente CristalLED 24° e 60° + Fr. 10.00

Filtro Pyrex, mat + Fr. 7.00

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

BlackLED Module dim2warm

Eccezionali sotto ogni aspetto:

- **altissimo flusso luminoso** - **resa cromatica perfetta** - **effetto dim2warm naturale** (simile alla lampada ad incandescenza) - **riflettori di precisone** - **abbagliamento ridotto,** grazie al LED indietreggiato - inseribli nella maggior parte dei faretti da incasso - driver compatti e dimmerabili universalmente

Cod.	**165011**
Potenza:	9 Watt
Flusso luminoso:	650 lm
Temp. di colore:	1800-2700K dim2warm
Resa cromatica:	CRI/Ra >95, GAI >99
Fascio luminoso:	38° (riflettore)
Tasso abbagliam. :	UGR ≤20
Corrente di lavoro:	250mA costante
Tensione di lavoro :	typ. 36V DC
Durata di vita:	30000 ore
Indice di protezione:	IP20
Classe energetica:	A+
Dimensioni Ø/A:	50 x H 75mm
***Prezzo** modulo:* *senza IVA*	**Fr. 68.00**
Driver:	PLKEMC24 250mA
Dimmerabile:	TRIAC/IGBT
Dimensioni L/A/P:	33 x 19 x 118mm
Pre-cablaggio:	escluso
***Prezzo** con driver:* *senza IVA*	**Fr. 92.00**

Accessori:
senza IVA

Filtro Pyrex, mat + Fr. 7.00

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

Alimentatori per moduli LED

Eccezionali sotto ogni aspetto:

- alimentatori LED multipotenza, dimmerabili
- collaudati con i moduli **CristalLED** e **BlackLED**
- altri driver, vedi: www.shop.fabotech.ch

Cod.	**SLIMiacDIM PLKEMC24**	**MiniJolly LC**	**MiniJolly LC DALI**
Dimmerabili con:	**TRIAC/IGBT**	**Tasto / 1 - 10V**	**DALI**
Corrente costante: (con rispettiva potenza massima. Variabile tramite DIP-switch) +/- 5%	150mA / 6,5W 200mA / 10,5W 250mA / 10,5W 300mA / 10,5W 350mA / 10,5W	100mA / 5,4W 140mA / 7,5W 180mA / 10W 220mA / 12W 260mA / 14W 280mA / 16W 320mA / 18W 360mA / 20W	100mA / 5,4W 140mA / 7,5W 180mA / 10W 220mA / 12W 260mA / 14W 280mA / 16W 320mA / 18W 360mA / 20W
Tensione in uscita:	3 - 48V DC	10 - 54V DC	10 - 54V DC
Potenza:	0 - 11W	0 - 20W	0 - 20W
Indice di protezione:	IP20	IP20	IP20
Tensione di alim. :	230V AC, 50/60Hz	99-264V AC, 50/60Hz	99-264V AC, 50/60Hz
Power Factor:	0,93	0,95	0,95
Siccurezza:	cortocircuito / temp.	cortocircuito / temp.	cortocircuito / temp.
Dimensioni L/A/P:	33 x 19 x 118mm	52 x 22 x 110mm	52 x 22 x 110mm
Prezzo: *senza IVA*	**Fr. 29.00**	**Fr. 72.00**	**Fr. 72.00**

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

Faretti da incasso per moduli LED

Eccezionali sotto ogni aspetto:

- l'ideale per ogni situazione da incasso
- collaudati con i moduli **CristalLED** e **BlackLED**
- altri faretti da incasso, vedi: www.shop.fabotech.ch

Cod.	**Zagor**	**Real**	**XSP**
Foro:	**80mm**	**68mm**	**82mm**
Diametro esterno:	95mm	83mm	95mm
Profondità d'incasso:	5mm + altezza modulo	5mm + altezza modulo	1mm + altezza modulo
Orientabile:	35° / 360°	35° / -	40° / -
Materiale:	Aluminio tornito	Aluminio pressofuso	Aluminio pressofuso
Detagli:			Made in EU
Colori:	bianco alu spazzolato	bianco nero opaco	bianco RAL9010 bianco RAL 9016 nero opaco
Prezzo: *senza IVA*	**22.00** GU10 **+ 7.00**	**25.00** GU10 **+ 7.00**	**45.00** GU10 **+ 9.00**
Finiture:		cromo lucido cromo mat nikel spazzolato oro lucido oro spazzolato grafite	cromo lucido cromo mat, spazzolato nikel spazzolato
Prezzo: *senza IVA*		**36.00** GU10 **+ 7.00**	**76.00** GU10 **+ 9.00**

Accessori:
senza IVA

Molla a pressione, al paio **+ Fr. 4.00**

Anello di montaggio per XSP + Fr.7.00

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch

belluci

Accessori per moduli LED

Scatole d'incasso:

Cod.	**senza Tunnel - INCLUSO DI Frontale a scelta**	**con Tunnel, corto - INCLUSO DI Frontale a scelta**	**con Tunnel, lungo - INCLUSO DI Frontale a scelta**
Frontale:	**tondo:** 68, 75, 80, 85, 90, 100	**universale** 40-100mm	**quadrato:** 68, 75mm
Prezzo con LED-Set: *senza IVA*	**+ Fr. 15.00**	**+ Fr. 24.00**	**+ Fr. 29.00**

Scatole per cavità:



Cod.	**ThermoX**	**FuocoStopBox**
Frontale:	68, 75, 82	B 170 / H 100 / L 220mm
Prezzo con LED-Set: *senza IVA*	**+ Fr. 29.00**	**+ Fr. 34.00**

Anello copriforo:

Cod.	**Coverit**	**Copriforo Real**
Dimensioni:	Ø esterno 125mm Foro 68/75mm o.82mm	Ø esterno 185mm Foro 70mm
Colore:	bianco	bianco
Prezzo: *senza IVA*	**Fr. 19.00**	**Fr. 26.00**
Finitura:	cromo lucido, nikel spaz.	cromo lucido/mat, oro, nikel spaz.
Prezzo: *senza IVA*	**Fr. 36.00**	**Fr. 32.00**

Prezzi e caratteristiche tecniche dei nostri prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 201702

Fabotech Handels AG Bösch 81 CH-6331 Hünenberg Tel. +41 (0)56 2212004 Fax. 06 E-Mail: info@fabotech.ch Web: www.fabotech.ch